
Link do produktu

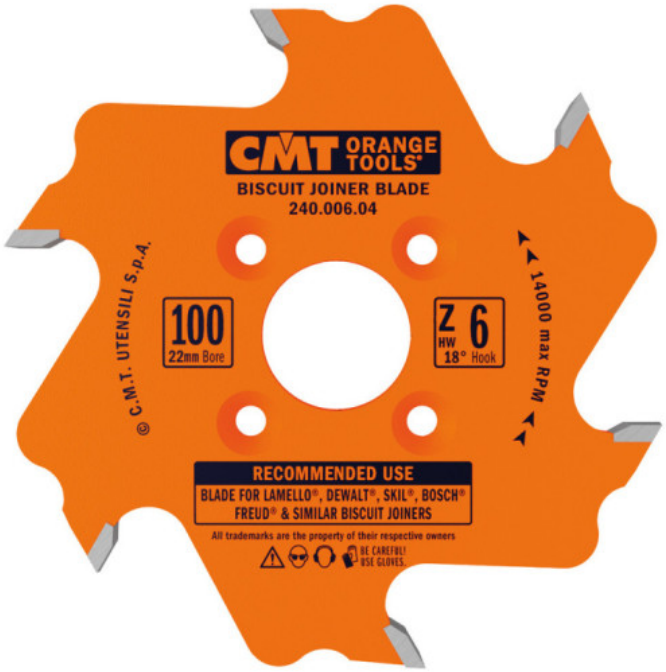

Kod produktu: 240.006.04

240.006.04 Frez lamello 100/3,96/22 Z6 CMT

146,75 zł

~~**176,81 zł**~~

240.006.04 Frez lamello 100/3,96 /22 Z6 CMT

Specjalistyczny frez tarczowy CMT 240.006.04 został zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 6 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii NS (ATB) oraz optymalnemu kątowi natarcia (18°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim wycinaniem wpustów pod klasyczne łączniki (prożki) typu Lamello. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: frez piłkowy z węglikiem spiekanym (HM) do połączeń Lamello
- Seria: CMT 240
- Średnica narzędzia D: 100 mm
- Średnica otworu F: 22 mm
- Ilość zębów Z: 6
- Szerokość rzazu K: 3,96 mm
- Grubość korpusu P: 3 mm
- Kąt natarcia: 18°
- Kąt przyłożenia: 10° ATB
- Powłoka: PTFE (ochronna teflonowa, pomarańczowa)
- Otwory dodatkowe PH: 4/4,5 - 9,5/36

Materiały:

- drewno
- MDF

Pasuje do maszyn:

- Lamelownice (frezarki nutowe) większości producentów na rynku, w tym: Lamello, DeWalt, Porter Cable, Skil, Bosch, Freud
- Inne maszyny i elektronarzędzia kompatybilne z rozmiarem tarcz 100/22 mm

Zalety:

- idealne wpusty pod lamelki - nominalna szerokość rzazu (3,96 mm) oraz optymalna

średnica (100 mm) umożliwiają błyskawiczne i precyzyjne wycinanie rowków pod standardowe łączniki drewniane
- geometria NS (ATB) i kąt 18° - naprzemiennie skośne ostrzenie zębów w połączeniu z agresywnym kątem natarcia gwarantuje czyste, gładkie krawędzie bez wyrwań w drewnie i płytach drewnopochodnych
- pomarańczowa powłoka PTFE - specjalna warstwa ochronna ogranicza przywieranie żywicy i nagaru, zmniejsza współczynnik tarcia oraz skutecznie chroni narzędzie przed przegrzaniem podczas pracy
- korpus z najwyższej jakości stali - zapewnia idealną stabilność konstrukcji, eliminuje bicie osiowe i gwarantuje długoletnią żywotność narzędzia
- nacięcia wyciszające i rozprężeniowe - redukują hałas oraz tłumią wibracje, jednocześnie pozwalając na bezpieczną pracę tarczy podczas rozszerzania się pod wpływem ciepła
- rozbudowany system PH (4/4,5 - 9,5/36) - znormalizowany rozstaw otworów pomocniczych gwarantuje pewne i bezpieczne osadzenie frezu na wrzecionie lamelownicy
- intensywność pracy - konstrukcja przystosowana do ciągłej, efektywnej i profesjonalnej pracy przez cały dzień