
Link do produktu

Kod produktu: 299.217.00

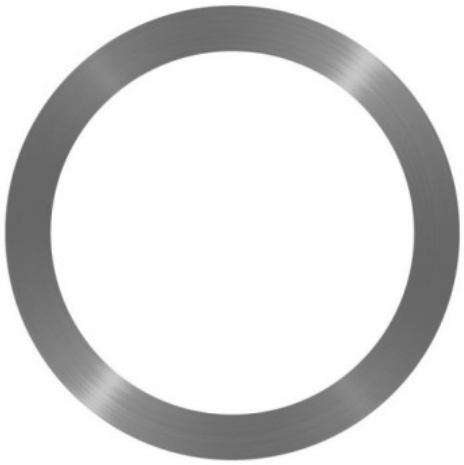

299.217.00 Redukcja otworów w piłach tarczach 15,87 mm CMT

11,69 zł

~~**14,08 zł**~~

299.217.00 Redukcja otworów w piłach tarczach 15,87 mm CMT

Specjalistyczny pierścień redukcyjny CMT 299.217.00 został zaprojektowany specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i idealnej współosiowości, pierścień doskonale radzi sobie z wydajnym i bezpiecznym dopasowaniem średnicy otworu wewnętrznego piły (15,87 mm) do wału napędowego maszyny (12,7 mm). Taka konfiguracja gwarantuje idealne centrowanie narzędzia bez luzów oraz redukuje wibracje i bicie osiowe podczas pracy.

Dane techniczne:

- Typ: pierścień redukcyjny do pił tarczowych
- Seria: CMT 299
- Średnica zewnętrzna pierścienia D: 15,87 mm

- Średnica wewnętrzna pierścienia d: 12,7 mm
- Grubość pierścienia P: 1,2 mm

Materiały:

- Kompatybilny z piłami tarczowymi o grubości korpusu zbliżonej do 1,2 mm

Pasuje do maszyn:

- Pilarki tarczowe, ukośnice, pilarki stołowe oraz akumulatorowe elektronarzędzia wyposażone w wał napędowy / wrzeciono o średnicy 12,7 mm

Zalety:

- perfekcyjne centrowanie - rygorystyczna dokładność wymiarowa gwarantuje idealne spasowanie tarczy na wrzecionie, eliminując bicie bocznie i promieniowe, co bezpośrednio przekłada się na gładką linię cięcia
- wysoka twardość i stabilność (P-1,2 mm) - wykonany z najwyższej jakości, odpornej na odkształcenia stali, która nie odkształca się pod wpływem siły docisku flanszy mocującej
- bezpieczeństwo pracy - stabilne osadzenie redukcji w otworze piły zapobiega uślizgom tarczy podczas rozruchu oraz pracy pod dużym obciążeniem
- wszechstronność sprzętowa - pozwala na elastyczne wykorzystanie posiadanych pił tarczowych z otworem 15,87 mm na maszynach o mniejszym trzpieniu 12,7 mm
- redukcja wibracji - wysoka jakość wykończenia powierzchni pierścienia zapobiega powstawaniu luzów, co minimalizuje drgania i przedłuża żywotność łożysk w maszynie
- intensywność pracy - profesjonalne akcesorium przystosowane do ciągłej, bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji w ciężkich warunkach warsztatowych