
Link do produktu

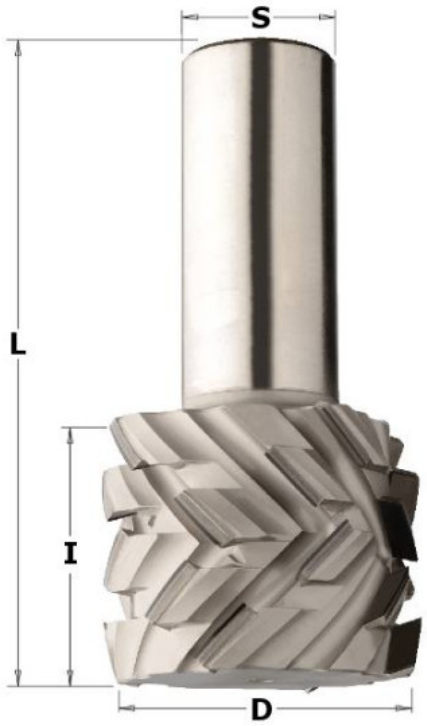

Kod produktu: DTJ.50.038.25.0SR3

DTJ.50.038.25.0SR3 Frez diamentowy D-50 I-38 L-95 S-25x55 RH Z-3+3 40 st ITA TOOLS

2 245,98 zł

~~**2 706,00 zł**~~

Frez diamentowy D-50 I-38 L-95 S-25x55 RH Z-3+3 40 st CMT DTJ.50.038.25.0SR3

Dane techniczne

- Krawędzie 40 ° DP "H4" (polikrystaliczny)
- Ostrzenie (max 8-10 razy)
- Prędkość posuwu: max 30m/min

Zastosowanie

Do formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana, pokryta filmem melaminowym, MDF, HPF do stosowania na wszytskich urządzeniach CNC. Układ zębów oraz odpowiedni kąt osiowy umożliwia zbieranie dużych naddatków materiałów przy zachowaniu wysokich posuwów oraz bardzo dobrego wykończenia krawędzi.